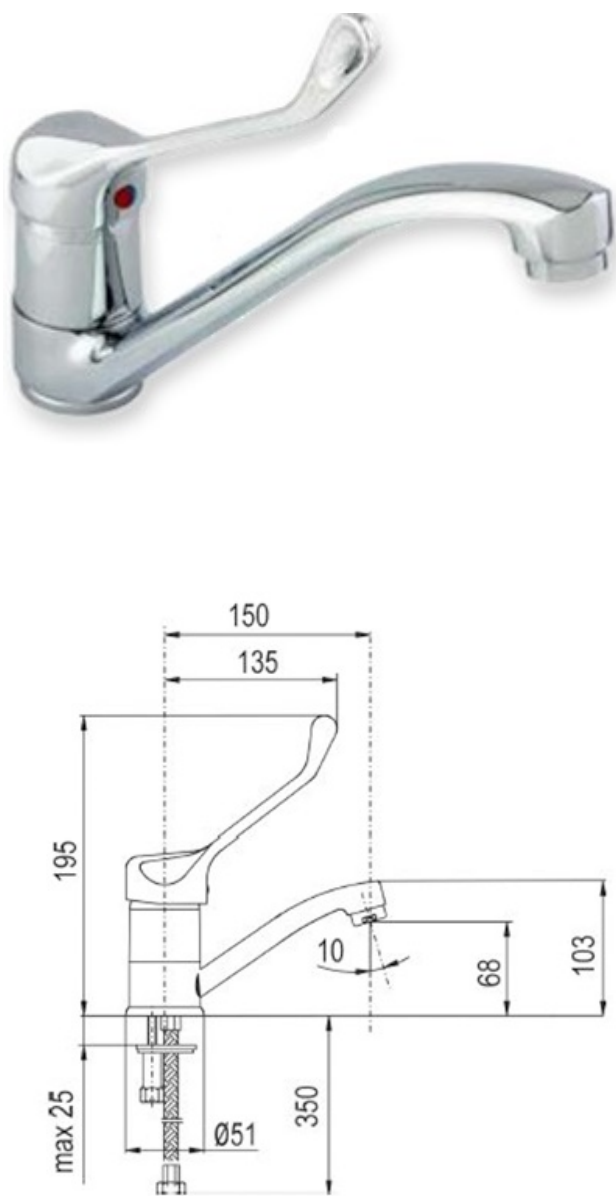



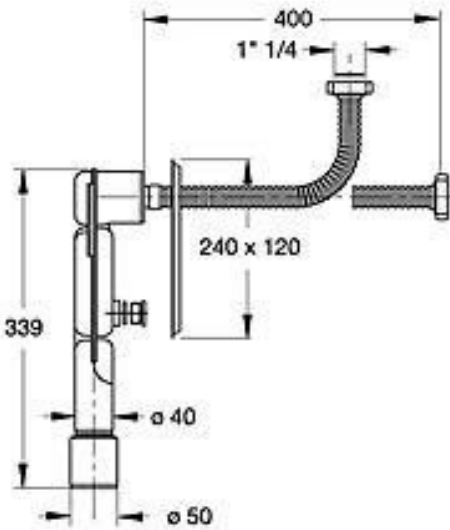
AKADÁLYMENTES WC BERENDEZÉSEK


KONSZIGNÁCIÓJA


AM01	KONKÁV MOSDÓ
AM02	ORVOSI KAROS CSAPTELEP
AM03	SÜLLYESZTETT MOSDÓSZIFON
AM05	SZAPPANADAGOLÓ
AM06-b	BEÉPÍTETT TÜKÖR
AM07	AKADÁLYMENTES WC (FALI)
AM07d	WC SZERELŐELEM, SÜLLYESZTETT TARTÁLLYAL
AM08	EGYENES KAPASZKODÓ - 600 mm
AM08b	EGYENES KAPASZKODÓ - 800 mm
AM10b	FELHAJTHATÓ KAPASZKODÓ
AM13	FALI HULLADÉKGYŰJTŐ
AM14	INTIM HULLADÉKGYŰJTŐ TASAK ADAGOLÓ
AM15	PAPÍR KÉZTÖRLŐ ADAGOLÓ
AM16	FOGÁS
AM17	FALI WC-KEFE TARTÓ
AM18	WC PAPÍR ADAGOLÓ
AM19	PELENKÁZÓ
AM12	ZUHANY KAPASZKODÓ
AM20	ZUHANY ÜLŐKE
AM21	ZUHANY SZETT CSAPTELEPPEL
AM22	ZUHANYFÜGGÖNY

AM01	KONKÁV MOSDÓ	6 db
leírás	porcelán mosdó konkáv peremkialakítással	
méret	65x55 cm	
szín/felület	fehér porcelán	
beépítés	falszerkezethez igazodó, méretezett dübellel (gipszkarton esetén erősítőbordához)	
elhelyezés	felső perem: 85-90 cm (padlósík feletti magasság)	
típus	IT 677	
kép, rajz		
megjegyzés		

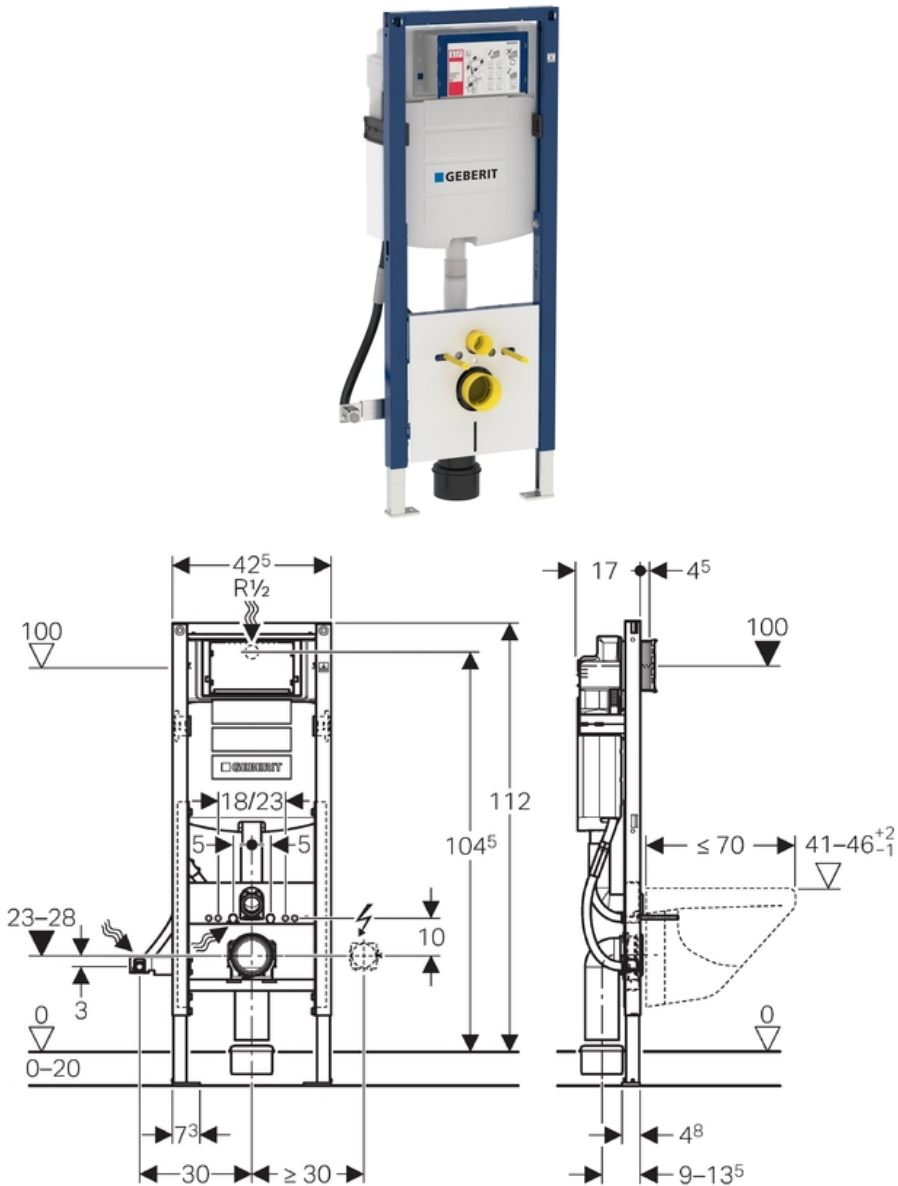
AM02	ORVOSI KAROS CSAPTELEP	6 db
leírás	lengőkaros, hosszú kifolyócsővel rendelkező, orvosi karos mosdócsaptelep	
méret	103 (195)*150 (135)mm	
szín/felület	Krómozott	
beépítés	-	
elhelyezés	alsó perem: 85-90 cm (padlósík feletti magasság)	
típus	IT 414	
kép, rajz	 <p>The image shows a chrome medical faucet (IT 414) and its technical drawing. The faucet has a single-lever design with a long, curved spout. The technical drawing provides the following dimensions: overall width 150 mm, mounting hole spacing 135 mm, overall height 195 mm, spout height 103 mm, spout length 68 mm, spout tip radius 10 mm, mounting hole diameter Ø51 mm, and mounting hole offset max 25 mm. The drawing also shows a 350 mm dimension for the base and a 10-degree angle for the spout tip.</p>	
megjegyzés		

AM03	SÜLLYESZTETT MOSDÓSZIFON	6 db
leírás	Falsík mögötti, süllyesztett mosdószifon	
méret	339*400	
szín/felület	fehér, műanyag	
beépítés	falsík mögé	
elhelyezés	mosdó tengelyében	
típus	IT 233800	
kép, rajz	 	
megjegyzés		

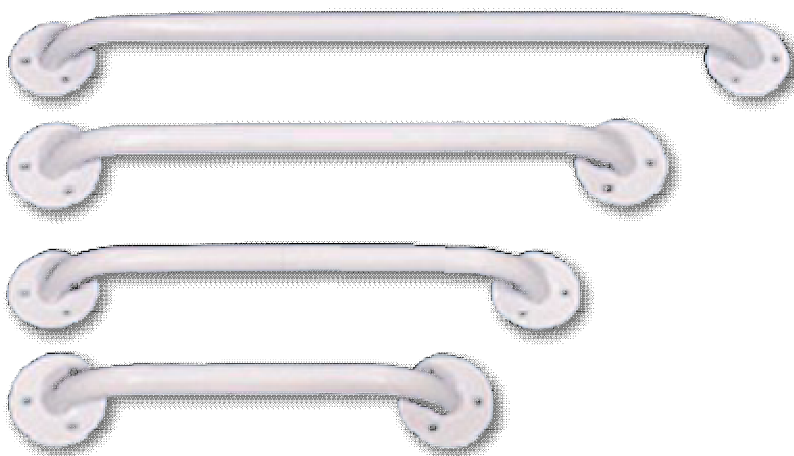
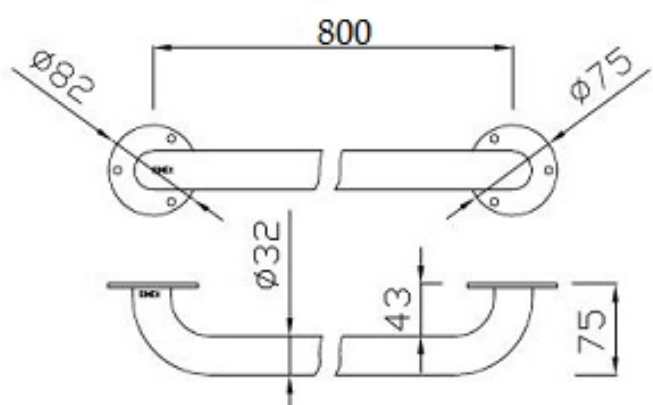
AM05	FALI FOLYÉKONY SZAPPANADAGOLÓ	6 db
leírás	falra szerelhető folyékony szappanadagoló, töltöttségi szintet jelző ablakkal, zárható kivitel	
méret	500ml kapacitás, 173*104*110	
szín/felület	fehér/szürke ABS, műanyag	
beépítés	falszerkezethez igazodó, méretezett dübellel szerelve	
elhelyezés	alsó síkja 100cm magasságban, rajz vagy helyszíni egyeztetés szerint	
típus	IT 900S	
kép, rajz		
megjegyzés		

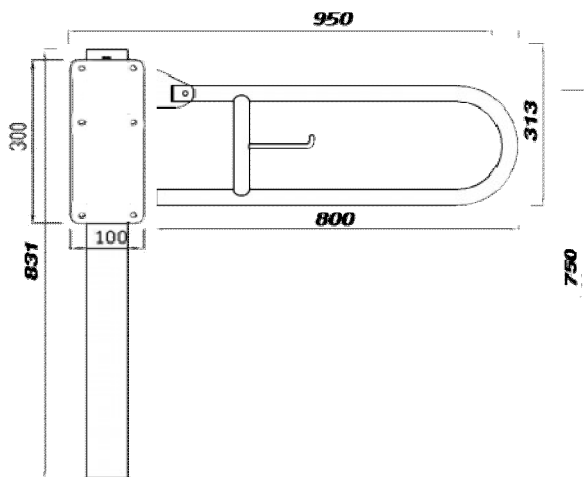
AM06-b	BEÉPÍTETT TÜKÖR	6 db
leírás	akadálymentes fixen beépített magasított tükör akadálymentes wc-ben	
méret	900-1000 * 400-600 mm	
szín/felület	-	
beépítés	ragasztással, peremnél szilikon tömítéssel	
elhelyezés	mosdó felett 0,95 alsó magassággal	
típus	egyedi gyártás alapján	
kép, rajz		
megjegyzés		

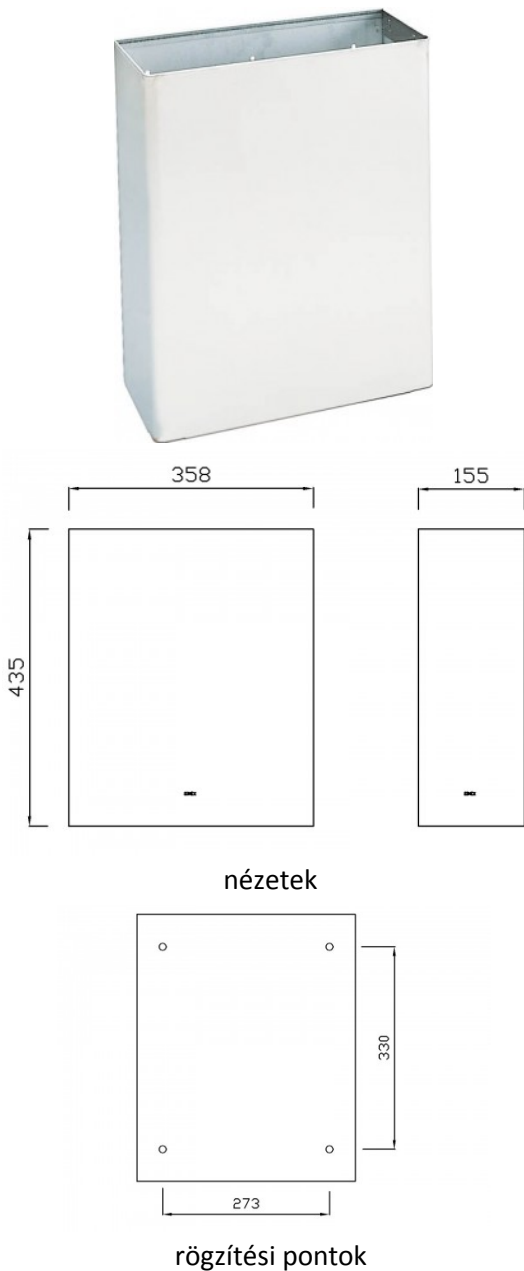
AM07	AKADÁLYMENTES FALI WC	6 db
leírás	70cm kiállású, fali rögzítésű, konzolos akadálymentes WC	
méret	365*700mm	
szín/felület	fehér porcelán	
beépítés	falba építhető WC tartályhoz szerelve	
elhelyezés	46-48cm ülőkemagasság	
típus	IT 613F	
kép, rajz		
megjegyzés		

AM07d	WC SZERELŐELEM SÜLLYESZTETT TARTÁLY	6 db
leírás	Beépített wc szerelőelem, állítható magassággal, beépített wc tartállyal 62 cm-nél hosszabb kinyúlású wc-k számára	
méret	ábra szerint	
szín/felület	tartály előlap: fehér, műanyag	
beépítés	ábra szerint padlóhoz és falhoz vagy méretezett tartóvázhoz rögzítve	
elhelyezés	46-48 cm ülőkemagasság biztosítandó, sarokban történő elhelyezésnél szerkezeti falmérettől 40-45 cm tengelytávolsággal	
típus	Geberit Duofix WC Sigma 12cm-es öblítőtartállyal	
kép, rajz	 <p>The technical drawing includes the following dimensions:</p> <ul style="list-style-type: none"> Top width: 42⁵ R¹/₂ Top height: 100 Front panel width: 18/23 Front panel height: 112 Front panel depth: 5 Front panel offset: 23-28 Front panel base offset: 0-20 Front panel base offset: 3 Front panel base offset: 10 Front panel base offset: 7³ Front panel base offset: 30 Front panel base offset: ≥ 30 Side panel width: 17 Side panel depth: 4⁵ Side panel height: 100 Side panel depth: ≤ 70 Side panel depth: 41-46⁺²₋₁ Side panel base offset: 0 Side panel base offset: 4⁸ Side panel base offset: 9-13⁵ 	
megjegyzés		

AM08	EGYENES KAPASZKODÓ 600mm	6 db
leírás	egyeses kapaszkodó	
méret	hossz: 600mm, csőátmérő: 32mm, faltól való kinyúlás: 75mm	
szín/felület	fehérre színterezett acél	
beépítés	falszerkezethez igazodó, méretezett dübellel szerelve	
elhelyezés	- akadálymentes wc-ben 75 cm magasságban - 120 cm széles gyermek wc állásoknál 60-70 cm magasságban wc mellett a szabad oldalon rajz vagy helyszíni egyeztetés szerint	
típus	IT 600E	
kép, rajz		
megjegyzés		


AM08b	EGYENES KAPASZKODÓ 800mm	6 db
leírás	egyeses kapaszkodó (ajtóbehúzó-kar)	
méret	hossz: 800mm, csőátmérő: 32mm, faltól való kinyúlás: 75mm	
szín/felület	fehérre színterezett acél	
beépítés	falszerkezethez igazodó, méretezett dübellel szerelve	
elhelyezés	akadálymentes wc-kben ajtólapon 75-85 cm magasságban rajz vagy helyszíni egyeztetés szerint	
típus	IT 800E	
kép, rajz	 	
megjegyzés		

AM10b	FELHAJTHATÓ KAPASZKODÓ PADLÓS KONZOLLAL	6 db
leírás	felhajtható mozgáskorlátozott kapaszkodó padlós konzollal, wc papír tartóval	
méret	800mm, csőátmérő: 32mm	
szín/felület	fehérre színterezett acél	
beépítés	padlóburkolatra helyezve a talplemezt 6 ponton csavarozással rögzíteni.	
elhelyezés	Wc tengelytől 30-35 cm távolságban	
típus	IT 800F+6080K	
kép, rajz		
megjegyzés		

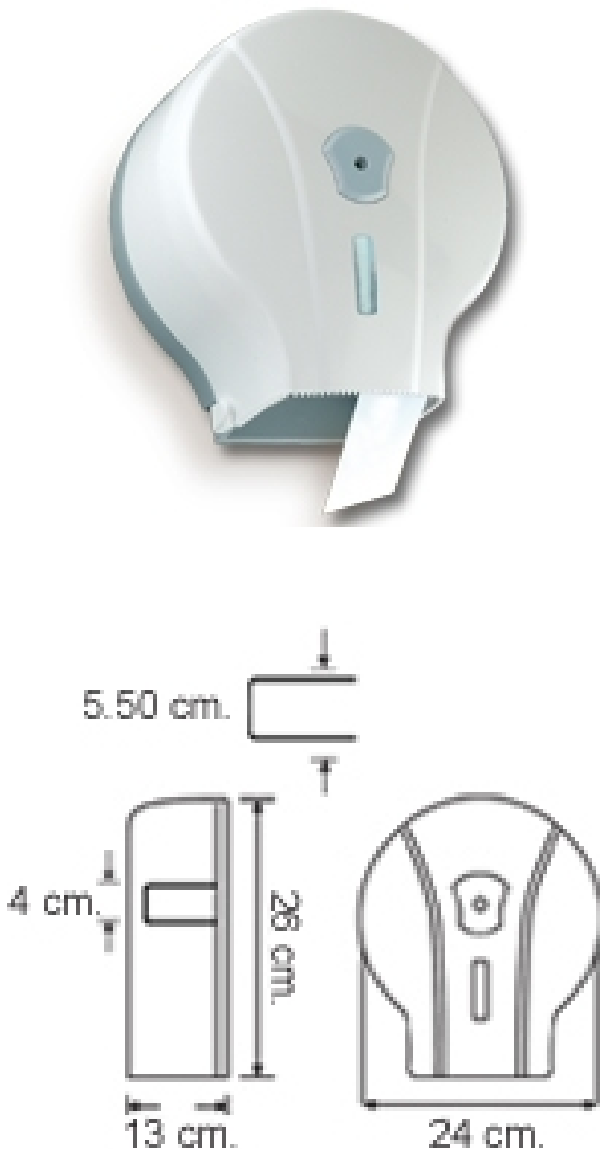
AM13	FALI HULLADÉKGYŰJTŐ	6 db
leírás	Falra szerelhető fém hulladékgyűjtő, 25l	
méret	435 x 358 x 155 mm	
szín/felület	Fehér acél epoxy	
beépítés	Oldalfalra megfelelő dübelezéssel	
elhelyezés	rajz vagy helyszíni egyeztetés szerint	
típus	IT P10B	
kép, rajz	 <p>nézetek</p> <p>rögzítési pontok</p>	
megjegyzés		

AM14	INTIM HULLADÁKGYŰJTŐ TASAK ADAGOLÓ	6 db
leírás	Intim hulladékok elhelyezésére szolgáló PE fóliatasak-adagoló	
méret	136 x 95 x 23 mm	
szín/felület	Fehér műanyag	
beépítés	Falra csavarozással	
elhelyezés	rajz vagy helyszíni egyeztetés szerint (70-100 cm magasságtartományban)	
típus	IT IHB	
kép, rajz	 	
megjegyzés		

AM15	PAPÍR KÉZTÖRLŐ ADAGOLÓ	6 db
leírás	Intim hulladékok elhelyezésére szolgáló PE fóliatasak-adagoló	
méret	Kb. 300 x 280 x 120 mm	
szín/felület	Fehér műanyag	
beépítés	Falra csavarozással	
elhelyezés	rajz vagy helyszíni egyeztetés szerint, alsó síkja 90-110 cm magasságban	
típus	IT 9004	
kép, rajz		
megjegyzés		

AM16	FOGAS	6 db
leírás	Kabát, táska akasztására alkalmas fali fogas	
méret	-	
szín/felület	-	
beépítés	Falra méretezett dübellel	
elhelyezés	1,40m magasságban, rajz vagy helyszíni egyeztetés szerint	
típus	-	
kép, rajz	 <p>minta illusztráció</p>	
megjegyzés		

AM17	FALI WC KEFE TARTÓ	6 db
leírás	Falra rögzíthető wc kefe tartó	
méret	-	
szín/felület	-	
beépítés	Falra, dübeles rögzítéssel	
elhelyezés	rajz vagy helyszíni egyeztetés szerint	
típus	IT 02681	
kép, rajz		
megjegyzés		

AM18	WC PAPÍR ADAGOLÓ	6 db
leírás	Falra rögzíthető wc papír adagoló	
méret	24 x 26 x 13 cm	
szín/felület	Fehér, műanyag	
beépítés	Falra dübelezéssel	
elhelyezés	rajz vagy helyszíni egyeztetés szerint, 90-110 cm alsó magassággal wc melletti oldalfalon	
típus	IT 6002	
kép, rajz		
megjegyzés		

AM19	PELENKÁZÓ	6 db
leírás	Falra szerelhető lehajtható pelenkázó	
méret	855 x 170 x 560 mm	
szín/felület	Fehér/szürke műanyag	
beépítés	Méretezett dübel rögzítéssel	
elhelyezés	rajz vagy helyszíni egyeztetés szerint akadálymentes wc-ben, 85-95 cm pelenkázófelület magassággal	
típus	IT AS 900	
kép, rajz		
megjegyzés		


INFORMÁCIÓS TÁBLÁK

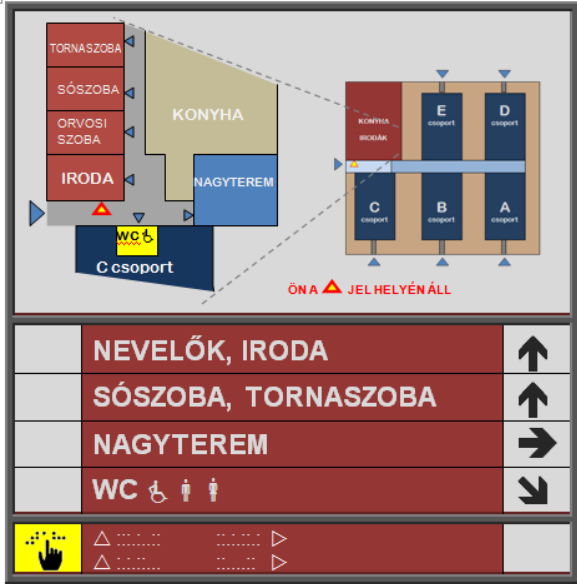
T01	AKADÁLYMENTES PARKOLÓ FELFESTÉS
T01-b	AKADÁLYMENTES PARKOLÓ TÁBLA
T02	HOMLOKZATI FELIRATOK
T03	INFORMÁCIÓS TÁBA
T05-a	HELYISÉGNÉV TÁBLÁK
T05-b	HELYISÉGNÉV TÁBLÁK - üzemi helyiségekre
T07	ÜVEGAJTÓ FIGYELMEZTETŐ JELZÉS

Az információs táblák kizárólag az építtető által írásban jóváhagyott táblalista és táblatervek alapján, a rehabilitációs mérnökkel egyeztetett elhelyezéssel építhetők be!

T01	AKADÁLYMENTES PARKOLÓ FELFESTÉS	1 db
leírás	5,50 x 2,00 parkolóterület határolóvonal + kerekesszék festés	
méret	5,50 x 2,00 m parkoló, 10cm széles sáv, kb. 80x100 cm kerekesszék szimbólum	
szín/felület	Fehér, útjelölő festék (VIATEX Módosított vinilkopolimer műgy. kötőanyagú festék)	
beépítés	Sablonfestés, festék alkalmazástechnikai útmutatójának megfelelő előkészítéssel	
elhelyezés	Helyszínrajz, akadálymentes műszaki leírás szerint	
típus	egyedi	
kép, rajz	<div data-bbox="748 656 997 940" data-label="Image"> </div> <p>kerekesszék szimbólum mintaábra 5x5 cm-es hálón</p> <div data-bbox="686 1055 1236 1512" data-label="Image"> </div> <p>kiszállósáv átlós felfestéssel, akadálymentes parkoló jelölése</p>	
megjegyzés		

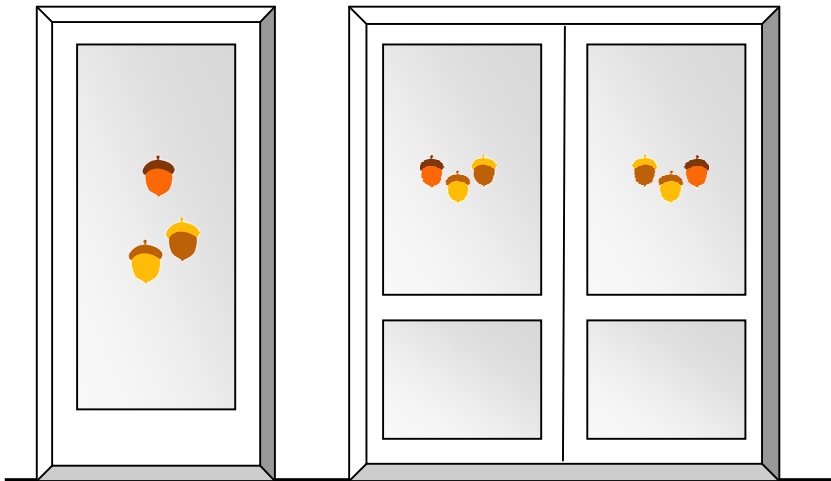
T01b	AKADÁLYMENTES PARKOLÓ TÁBLA	1 db
leírás	Szabványos KRESZ parkoló tábla kereksszék kiegészítő táblával	
méret	Szabványos	
szín/felület	Szabványos	
beépítés	Beton alapba rögzített tartóoszlopra	
elhelyezés	Helyszínrajz szerint	
típus	-	
kép, rajz	<div data-bbox="727 918 1024 1276" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="834 1283 927 1364" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="805 1415 940 1449" data-label="Text"> mintaábra </div>	
megjegyzés		

T02	HOMLOKZATI FELIRATOK	1 db
leírás	Plasztikus homlokzati felirat	
Méret	grafikai terv készül	
szín/felület	homlokzattal kontrasztos, kivitelezés közben meghatározandó, Styrodur betűk számítógépes vágással, teljes felületű festéssel	
beépítés	Ragasztással homlokzati felületre rögzítve	
elhelyezés	helyszíni egyeztetés során pontosítandó, utcai bejáratától jól látható helyen	
típus	-	
kép, rajz	 <p>elhelyezés mintaábra</p> <p><i>gyártása csak a megrendelő és a rehabilitációs mérnök által jóváhagyott grafikai terv alapján történhet!</i></p>	

T03	INFORMÁCIÓS TÁBLA	1 db
leírás	Információs tábla a bejáratok, helyiségcsoportok irányának jelölésével	
méret	soronként 160x85 cm	
szín/felület	<ul style="list-style-type: none"> - műanyag hátapon 1mm vtg műanyag lemezzel kialakítva - Braille felirat beültetett műanyag vagy fém golyókkal kialakítva - keretezés a választott technológiától függően 	
beépítés	rejtett csavarozással vagy ragasztással	
elhelyezés	terv szerinti helyen, 150 cm középmagassággal	
típus	-	
kép, rajz	 <p>tábla terv</p> <p>gyártása csak a megrendelő és a rehabilitációs mérnök által jóváhagyott grafikai terv alapján történhet!</p>	
megjegyzés		


T05-0	HELYISÉGNÉV TÁBLÁK	50 db
leírás	Plexi/műa. tábla 2 rtg dekorfóliával	
méret	kb. 8 x 30 cm	
szín/felület	plexi/műa. alaplemezre felirat színét adó alapréteg + háttér színű dekorfólia inverz feliratokkal, egyedi piktogramokkal	
beépítés	Csavarozással, távtartókkal vagy falra ragasztással	
elhelyezés	ajtók mellett, kilincs felőli oldalon 1,50 m magasságban	
típus	-	
kép, rajz	<div data-bbox="628 734 1120 889"></div> <p>mintafénykép tábla kialakításáról</p> <p>szükséges táblák listája a műszaki leírásban található [szimbólumok]</p> <p>-</p> <p><i>A táblák gyártása csak a megrendelő és a rehabilitációs mérnök által jóváhagyott grafikai terv és táblalista alapján történhet!</i></p>	
megjegyzés		

T05-b	HELYISÉGNÉV TÁBLÁK - üzemi helyiségek	45 db
leírás	Hab. PVC/műa. tábla 2 rtg dekorfóliával	
méret	kb. 5x20 cm	
szín/felület	Hab. PVC/műa. alaplemezre felirat színét adó alapréteg + háttér színű dekorfólia inverz feliratokkal, esetenként piktogramokkal	
beépítés	ragasztással	
elhelyezés	ajtólapon, vagy ajtó melletti falfelületen kilincs felőli oldalon 1,50 m magasságban	
típus	-	
kép, rajz	<div data-bbox="628 692 1120 844"></div> <p style="text-align: center;">mintakép</p> <p><i>A táblák gyártása csak a megrendelő és a rehabilitációs mérnök által jóváhagyott grafikai terv alapján történhet!</i></p>	
megjegyzés		

T07	ÜVEGAJTÓ JELÖLÉSEK	36 db
leírás	üvegajtókon szemmagasságban elhelyezett matrica	
Méret	min 2-3 cm magas, szélesség üvegtáblához igazodó	
szín/felület	világos, jól látható szín, pl. fehér vagy sárga, üvegfelületre ragasztott dekorfólia	
beépítés	öntapadós kialakítás	
elhelyezés	1,50 m magasságban	
típus	-	
kép, rajz	<p>javasolt kialakítási lehetőségek grafika grafikai terv alapján</p>  <p>mintaábra javasolt kialakításra</p> <p><i>gyártása csak a megrendelő és a rehabilitációs mérnök által jóváhagyott grafikai terv alapján történhet!</i></p>	
megjegyzés		

GYENGEÁRAMÚ BERENDEZÉSEK KONSZIGNÁCIÓJA

AM20	VÉSZHÍVÓ SZETT
AM21b	INDUKCIÓS ERŐSÍTŐ (200m ² -ig)
AM22	INDUKCIÓS ELLENŐRZŐ KÉSZÜLÉK

AM20	VÉSZHÍVÓ SZETT	1 db
leírás	Akadálymentes wc-ben vész hívó berendezés szettben	
méret	-	
szín/felület	-	
beépítés	Szabványosan előkészített szerelődobozokba	
elhelyezés	Rajz szerint	
típus	IT 800 series	
kép, rajz	 <p>IT 800 Series Akadálymentes mobilhívó/vészhívó szett</p> <p>145 85 20 17</p> <p>85 8 15</p> <p>85 8 15</p>	
megjegyzés		

AM21b	INDUKCIÓS ERŐSÍTŐ (200m ² -ig)			1 db								
leírás	Indukciós erősítő készülék, falra, bútorra rögzíthető											
méret	216x124x44 mm /1,3 kg											
szín/felület	Fekete, fém ház											
beépítés	Akadálymentes tervfejezet leírása szerinti helyiségekbe											
elhelyezés	gyengeáramú tervfejezet szerint (bútorban vagy falra)											
típus	Ampetronic ILD-100											
kép, rajz	<div><div><ul style="list-style-type: none">○ Compact Loop system○ méret: 216 x 124 x 44 mm, függőleges és vízszintes felületre is rögzíthető○ súly: 1,3 kg○ tápellátás külön adatterről (tartozék)○ 2 mikrofon (3,5mm jack) + 1 vonalbement (RCA)○ lefedhető terület<table><tr><td>▪ helyiség arányai</td><td>1:1</td><td>2:1</td><td>3:1</td></tr><tr><td>▪ lefedhető terület (m²)</td><td>120</td><td>150</td><td>200</td></tr></table><ul style="list-style-type: none">○ frekvenciatartomány: 80Hz - 6,5 kHz○ VOX - beszédkiemelő kapcsoló○ állítható fém környezet kompenzáció○ két mikrofon + vonal bemenetén egymástól függetlenül jelszint ellenőrzésre és szabályzásra képes.○ automatikus jelszint kiegyenlítés○ a vonalbemeneti jelszintje szabályozható○ áramellátás, hurok és kompresszió LED jelzőfény</div><div></div></div>				▪ helyiség arányai	1:1	2:1	3:1	▪ lefedhető terület (m ²)	120	150	200
▪ helyiség arányai	1:1	2:1	3:1									
▪ lefedhető terület (m ²)	120	150	200									
megjegyzés												

AM22	INDUKCIÓS TESZTKÉSZÜLÉK	1 db
leírás	Indukciós tér ellenőrzésére szolgáló készülék, hordozható	
méret	-	
szín/felület	műanyag ház (típustól függő szín)	
beépítés	-	
elhelyezés	-	
típus	IT LR.200 vagy IT-818	
kép, rajz	<ul style="list-style-type: none"> ○ indukciós készülék által létrehozott mágneses jelek hallható visszaalakítására alkalmas készülék ○ tápellátás: elem/akkumulátor ○ működést visszajelző fény ○ hangerőszabályzás ○ fejhallgató (szabványos jack csatlakozással) <div data-bbox="730 981 1018 1444" data-label="Image"> </div> <p>eszköz fényképe</p>	
megjegyzés		