



KONSZIGNÁCIÓS JEL:	L ₇
MEGNEVEZÉS:	Korlát
NÉVLEGES MÉRET:	6000 / 1000
MENNYISÉG (db):	1 db
ELHELYEZKEDÉSE:	Szociális bejárati résznél.
ANYAG ELŐÍRÁS:	Körkereszt metszetű acélcső.
SZERELÉSI UTASÍTÁS:	Betonelem külső falsíki oldalán 4 ponton,min.4-4 csavarral rögzítve.
FELÜLETKEZELÉS:	Alapozott/festett vagy horganyzott kivitelben.
CSATLAKOZÓ SZERKEZET:	Betonrampa.
MEGJEGYZÉS:	Középszürke színben készül.

JELLEGRAJZ: GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEKET A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZNI KELL!

Rozsdamentes korlátoszlop körcsiszolt (K320) d42,4 mm
42.4 x 2.0 (5,4") (Aisi304 (ko33))

4db M10-es csavarral rögzítve a peremlemezhez
rozsdamentes peremlemez LV5 (Aisi304 (ko33))

Rozsdamentes homoklemez LV5 Aisi304 (ko33))

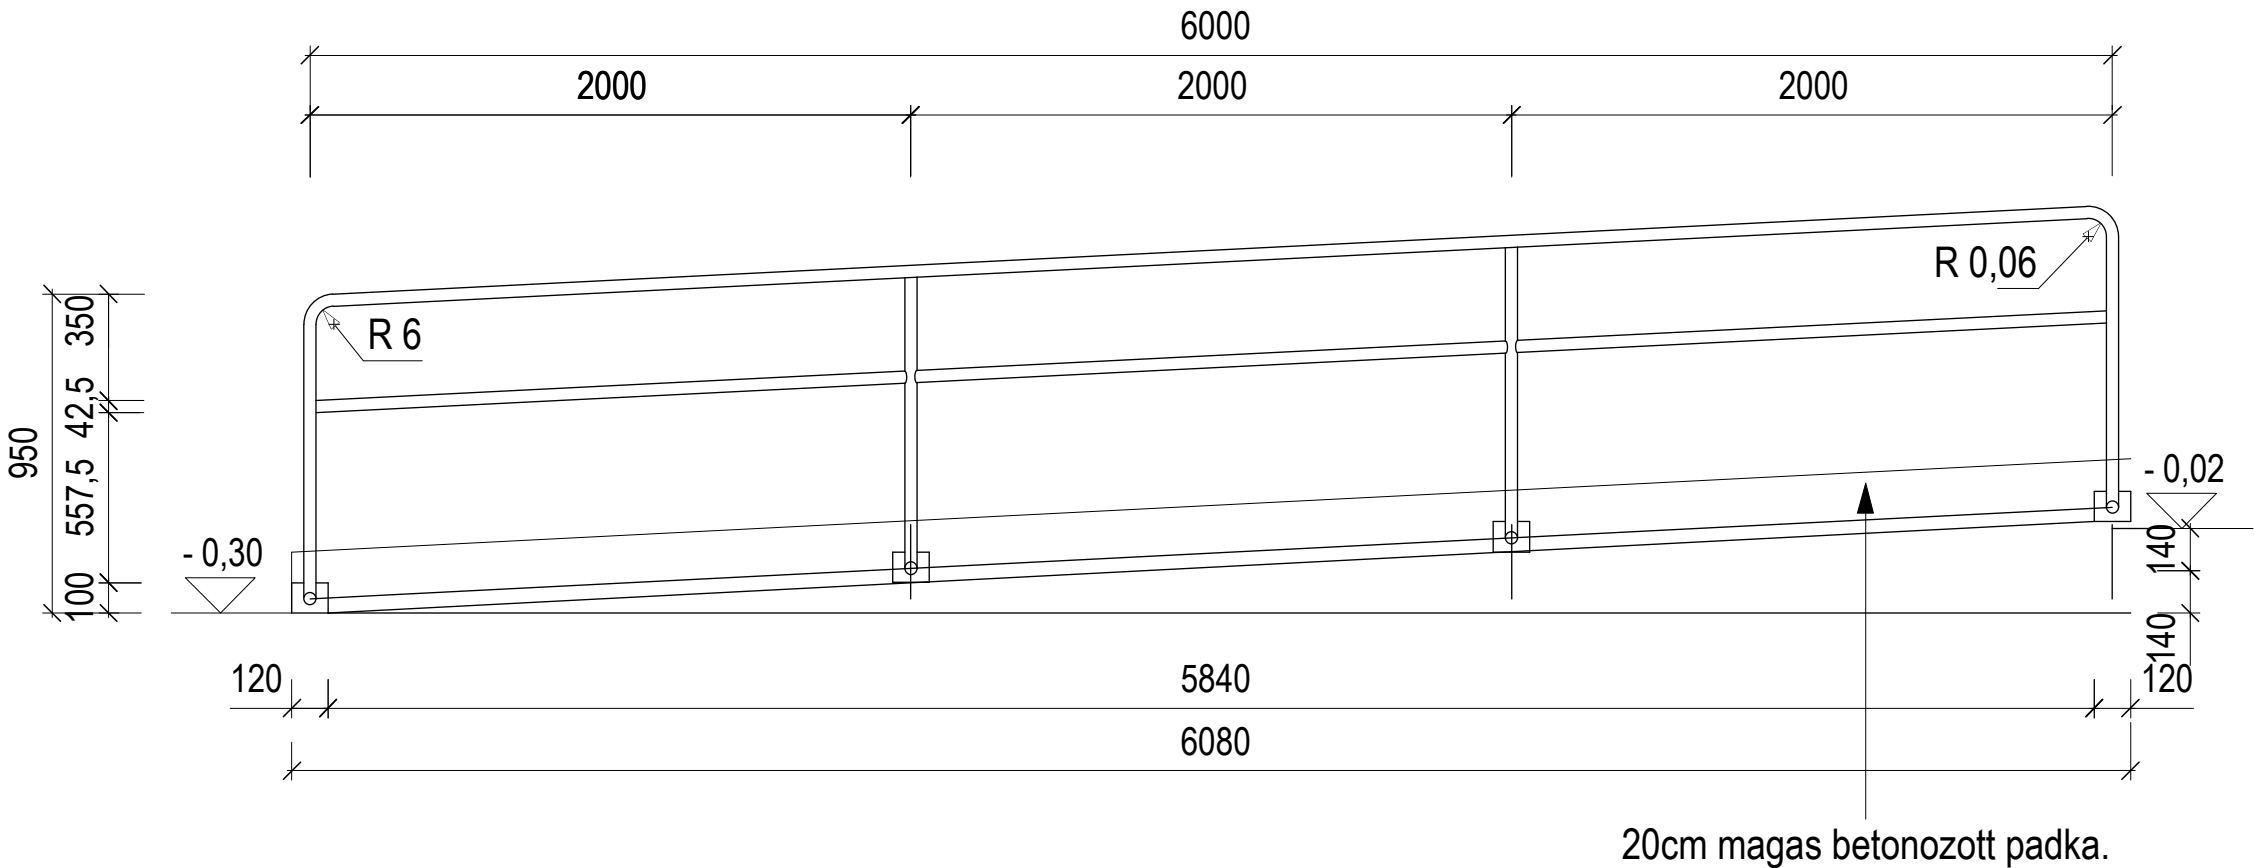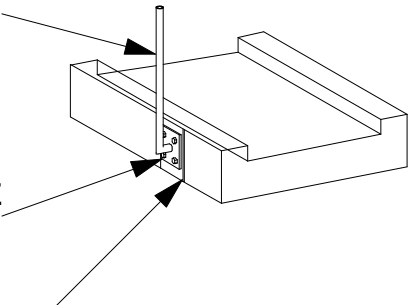

20cm magas betonozott padka.

MOZGÁSKORLÁTOZOTT RÁMPA
KORLÁT KIALAKÍTÁSÁNAK
RÉSZLETTERVE M = 1 : 25

PÁLFFY – KERT KFT.

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK:

Minden méretet ellenőrizni kell a helyszínen!
A rajzot együtt kell értelmezni a szakági tervekkel.
A rajzot együtt kell értelmezni a kapcsolódó építész tervekkel.
Minden munkánál be kell tartani az érvényes Magyar építésügyi előírásokat, az MSZ és az EU előírásait.
Ezen terv szerzői jogvédelem alatt áll.
Illegális másolat használata a szerzői jog megsértése!

Építész Tervező:

RITECZ LÁSZLÓ OKL. ÉPÍTÉSZ É-04-0215/2021
5700 GYULA BÁRSONY UTCA 12.
+36-70/500-7205

Építész Társtervező:

SZABÓ ZSOLT RÓBERT OKL. ÉPÍTÉSZ
É-07-0416/2021 2400, DUNAÚJVÁROS
PETŐFI S. U. 1/A +36-70/613-3325

Tartószerkezeti tervező:

SLS PLAN KFT. LATORCAI BALÁZS OKLEVELES
ÉPÍTŐMÉRNÖK, T; TH-T; GT; VZ; SZES-1 / 04-0396
BÉKÉSCSABA, BÉRI BALOGH Á. U. 18.
+36-20/525-7100

Gépész tervező:

VARGA ISTVÁN ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ
G-T-04-053 BÉKÉSCSABA, HAÁN L. TÉR12.
+36-70/509-2641

Villamos tervező:

FEKETE FERENC, VILLAMOSMÉRNÖK
ÉP.VILLAMOSSÁGI VEZETŐ TERVEZŐ V 04-0239
5600 BÉKÉSCSABA EGRESSY U. 52.
+36-20/927-7767

Tűzvédelmi tervező:

SIGNAL OFFICE KFT. SAJTI LAJOS MUNKAVÉDELMI
SZAKMÉRNÖK, TŰZVÉDELMI MÉRNÖK TUÉ-04-26097
5720 SARKAD, CUKORGYÁR U. 31. II/33.
+36-20/924-9036

Rehabilitációs szakterv:

LAKTERV KFT., DR. LAKI TAMÁS OKL. ÉP. MÉRNÖK,
REHABILITÁCIÓS SZAKMÉRNÖK É-03-0259
7635, PÉCS, ERDÉSZ U. 81.
+36-70/337-0623

Jav 01	2016.05.20.	Alaprajzi kieg. és CAD fóliák aktualizálása
JAVÍTÁSOK	DÁTUM	LEÍRÁS
Projekt megnevezése:		
Makk Marci Bölcsőde Korszerűsítése		
ÉPÍTÉSZ KIVITELI TERV		
Helyszín:		
2400 DUNAÚJVÁROS, MÁRCIUS 15. TÉR 11.		
Helyrajzi szám:		
730/57		
Megbízó:		
Dunaújváros Megyei Jogú		
Város Önkormányzata		
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.		
PÁLFFY – KERT KFT.		
5700 GYULA		
Komáromi utca 7.		
Tel: +36 70 500 7205 +36 20 935 2785		
e-mail: riteczl@gmail.com, palfykert@gmail.com		
Leadás/Javítás	Javítás 02	
CAD fájl Név	bolcsode_kiviteli_terv02	
Rajzoló	Ritecz László, Ritecz Lászlóné	
Ellenőrizte	Ritecz László	
Leadási határidő:	2016-08-22	
Rajzi kód	1002	
Egyéb:		
Munka szám:	1002	
Rajz Megnevezése:	LAKATOS KONSZIGNÁCIÓ 04	
Rajz Méretaránya:	M = 1 : 25	
Nyomatási méret:	A3	
Rajzszám:	K - 43 Javítás 02	