


# Nézetrajza nyitott ajtóval



Felirati táblák szövege:

Állandó áramkörök

- 2 □ Főkapcsoló
- 3 □ Irányfény + inverterek
- 4 □ Külső világítás

Üzemi áramkörök

- 8 □ Főkapcsoló
- 9 □ Világítás : C épület ( kivéve C-03 )
- 15 □ Világítás : C-03
- ⋮ ⋮ A leágazás megnevezésnek megfelelő feliratok
- 20 □ Motoros árnyékoló csatlakozás

Az elosztószekrény Schrack gyártmányú,  
falba süllyesztett, ajtós kiselosztó, 4x 12 modul, R.sz : BK072204-F  
az egyvonalas rajz szerinti Schrack készülékekkel.

A kismegszakítók zárlati megszakítóképessége : 6 kA


Védettség : IP 40

A rajz 1 példányát az elosztószekrényben kell tartani !

Áramütés elleni védelem: Nullázás /TN/

Kapcsolatos tervek : GE-1 ... 12

Rajzsám:



A létesítmény megnevezése: **Makk Marci Bölcsőde Korszerűsítése**  
**Dunaújváros, Béke Városrész, Március 15. tér 11., 730/57 hrsz.**


Dátum:  
2016. 11.

A terv megnevezése:  
**E-C jelű elosztószekrény terve**


Méretarány:  
1 : 10

Tervező:  
Fekete Ferenc, építményvillamossági vezető tervező  
V-Vn-04-0239, Mobil : 06-20 / 9277-767

Tervező munkatárs :  
Balogh Csaba, villamosmérnök

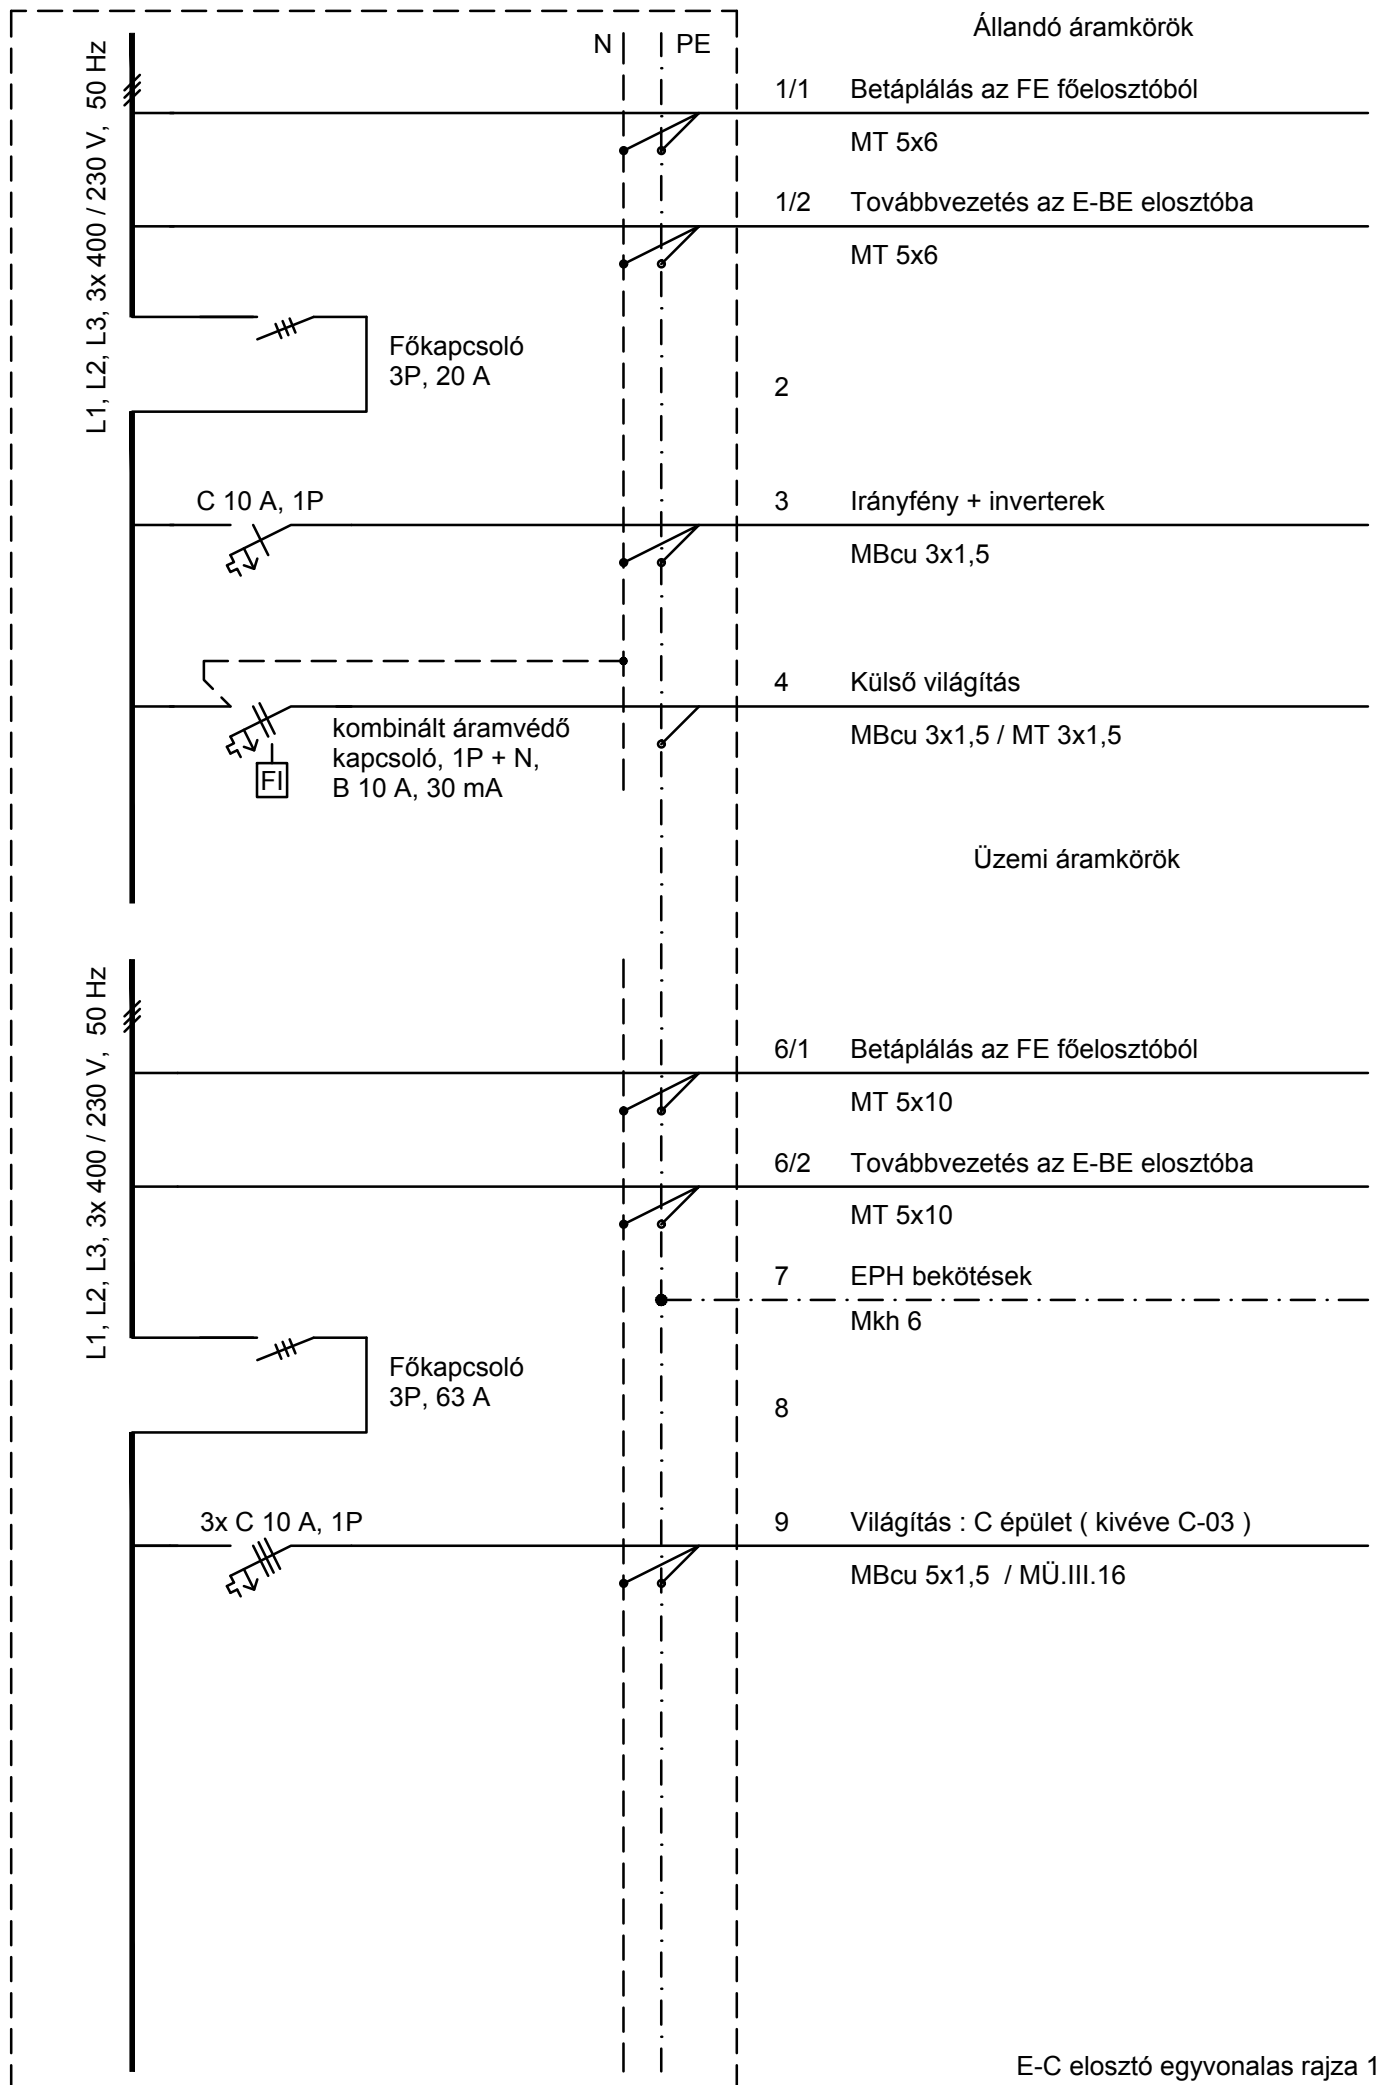

L1, L2, L3, 3x 400 / 230 V, 50 Hz

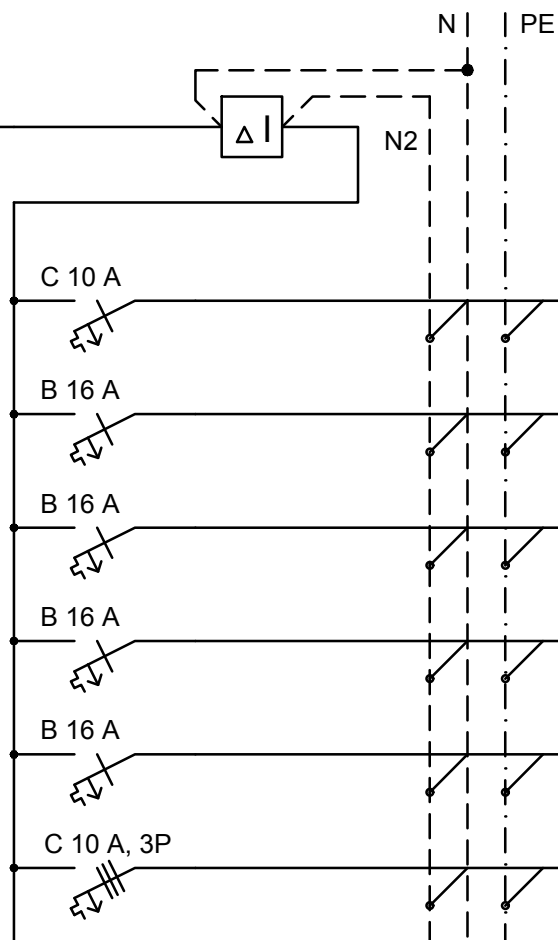

Áramvédő kapcsoló  
4P, 40 A, 30 mA, A

15 Világítás : C-03

MBcu 3x1,5 / MÜ.III.16

16 Dugaszoló aljzatok : C-01

MBcu 3x2,5 / MÜ.III.16

17 Dugaszoló aljzatok : C-02

MBcu 3x2,5 / MÜ.III.16

18 Dugaszoló aljzatok : C-04, C-05, C-10

MBcu 3x2,5 / MÜ.III.16

19 Dugaszoló aljzatok : C-06, C-09, C-11

MBcu 3x2,5 / MÜ.III.16

20 Motoros árnyékoló csatlakozás

MT 5x1,5