


Csatlakozás GVCS-01/2 terven

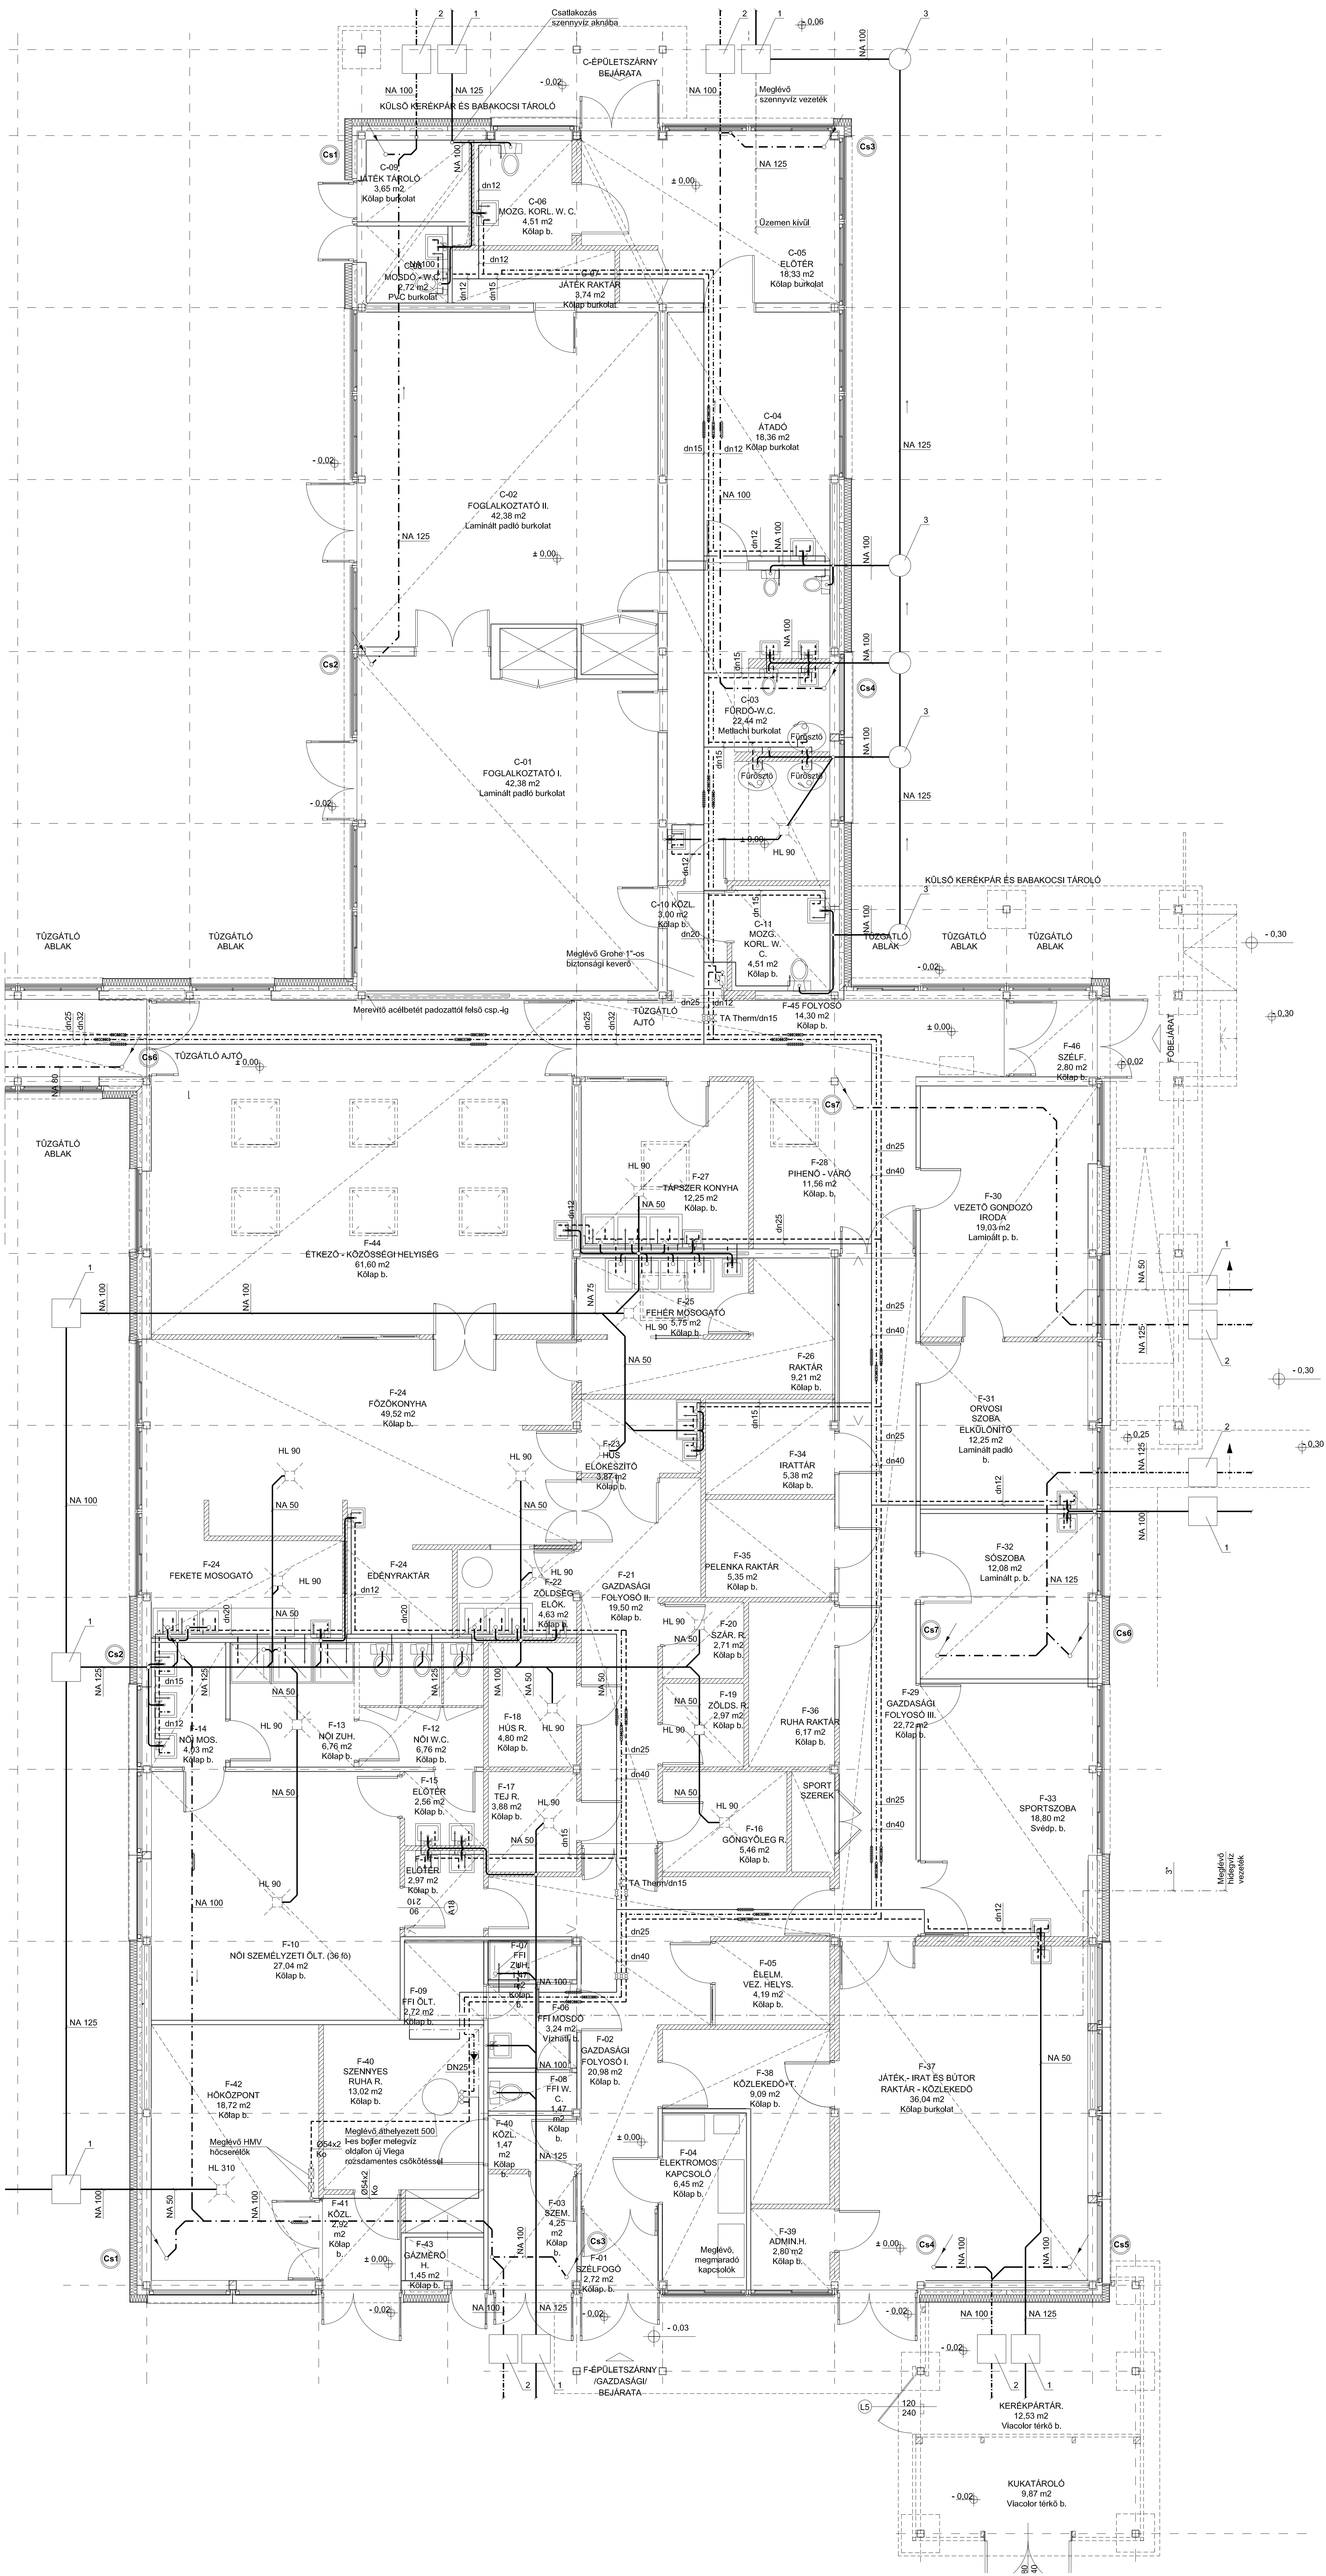

- Jelmagyarázat:**
- Meglévő vízvezeték (hga)
 - Tervezett vízvezeték hőszigetelve
 - - - Tervezett melegvíz vezeték hőszigetelve
 - - - Tervezett keringőcső vezeték hőszigetelve
 - Meglévő szennyvíz vezeték
 - Tervezett szennyvíz vezeték
 - - - Meglévő csapadékvíz vezeték földbe szerelve
 - - - Tervezett csapadékvíz vezeték földbe szerelve
 - - - Tervezett csapadékvíz vezeték (PE) mennyezet felett szerelve, hőszigetelve
- 1- Meglévő vt. tisztító akna szennyvízre
2- Meglévő vt. tisztítóakna csapadékvízre
3- Tervezett műanyag tisztító akna Wavin típusú aknafalcsővel, öntővas fedappal szennyvízre
- HL-90 Npr padlóösszerelő, alacsony beépítésű
Lejtés iránya 8 szerek
NA 125 PE
Csapadékvíz ejtő vezeték

Megjegyzés:
A szabadon szerelt tervezett vízvezeték anyaga (álmennyezetben szerelve) Viega 1.4521 rozsdamentes acél csővezeték preszkötéssel készített csővel.
Alapzat, falhoronyba, gipszkarton falba szerelt vezetékrendszer: Wavin K1 térfaltöltő öreagó Pex vízvezeték cső, tördőhővelves idomokkal, védőgáncsokkal, hallamos csatlakozással, nyomáspróbával. (Minimális vezeték.) A szennyvíz és csapadékvíz vezeték anyaga mindenhol Wavin FE befolyásrendszer, tömpahégyezett kötésekkel, nyomáspróbával.
A szabadon szerelt hődégvíz vezetékre Armalex/AC-13 hőszigetelést kell alkalmazni!
A szabadon szerelt melegvíz és keringőcső vezetékre Tubolit-DGA-20 hőszigetelést kell alkalmazni!
A meglévő szennyvíz padló alatti nyomvonalra feltételezett, korábbi tervek alapján, csatlakozásokat helyezni idomokkal szembe pontonként.
A meglévő hőközpont 500 l-es meglévő (Cardinal) tárolós vízművelő berendezés, melegvíz oldali csatlakozása üpöl szerelendő Viega rozsdamentes csővel a meglévő horganyzott cső helyett.
Meglévő vízcsatlakozások minirendelők elmontandók, a környék rozsdamentes mosogatók áthelyezendőek!

ATTIKA-TEAM Tervező és Szervező KFT 5600 Békéscsaba Dr Becsey Oszkár u.10-12. sz.		Tel: 66/324-361 Fax: 66/322-370 email: attika@attikaonline.hu
Megrendelő: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2400 Dunaújváros, Városháza Tér 1-2.sz.	Rajtszám: GVCS-01/1	Tervfajta: Kivitelezési
Létszámbeli megnevezés: Makk Mária Bölcsőde Korszerűsítése 2400 Dunaújváros, Március 15. T. 11. hrsz: 730/57	Létszám: M 1:100	Dátum: 2016. nov. 06
Rajz megnevezése: Vízellátás, csatlakozás alaprajz 1.	Ugyazott: Kiss István	Tervező: Varga István G-04-0053 G-04-0300